


- Enkel installation
- Tryckluftdrivna
- Hög kapacitet
- Rostfri tank
- Kompakta

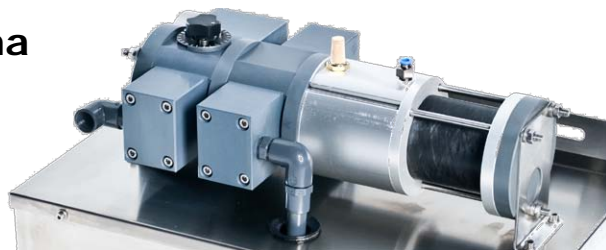

Blandningspumparna är främst konstruerade för blandning av koncentrerad spolarvätska/vatten och glykol/vatten men kan givetvis användas för blandning av andra vätskor. Pumparna, som är avsedda för väggmontage, fungerar både som blandare och som distributionspump

I leveransen ingår luftregulator, sugrör med fatanslutning och distributionsslang (visas ej på bilderna). Vattentanken, som är försedd med nivåreglering, ansluts till vattenledningsnätet och pumpens sug sida till fatet med koncentrat.

## Blandningspump 50/50

Art.nr. 201164

För spolarvätska och glykol med fast blandningsförhållande 50%.

Kapacitet: 3-25 liter/min.



## Blandningspump 20-50

Art.nr. 201165

Som ovan pump men med ställbart blandningsförhållandet mellan 20-50%.



### Anslutningar

Vatten till tank: G1/2" utv.  
Utgående blandning: G1/2" inv.

Sugrör: G3/8" inv.  
Luft till pump: G1/4"

Vänligen kontakta IDENTIC Kundtjänst på 08-511 781 05 för mer information!



**IDENTIC AB**  
Box 143  
SE-186 23 VALLENTUNA  
SWEDEN



Vargmötesvägen 1 C  
SE-186 30 VALLENTUNA  
SWEDEN



08 - 511 781 05  
+46 8 511 781 05



info@identic.se



www.identic.se



08 - 511 708 84  
+46 8 511 708 84