



Dispensermodul Typ 4103

Dispensermodul avsedd för påfyllning av AdBlue[®] (urea-lösning AUS 32). Alla ingående komponenter uppfyller kvalitetsrekommendationerna i CEFIC DIN 70070 för lagring och tankningsförfarande.

Dispensermodulen finns tillgängligt i version för försäljning (kröningsbar med luftavskiljare) eller i standardutförande för internt bruk. Båda versionerna har räkneverk med hög noggrannhet.

Kan även levereras utrustad för spillfri tankning, SVR.



Dispensermodul Typ 4103

Följande versioner finns tillgängliga:

- Inkapslad fristående enhet
- Utan inkapsling för inbyggnad
- Option för spillfri tankning, SVR

Front och ramkonstruktion, innehållande:

- Mätarelektronik
- Pistolventilupphäng
- Baksida med övriga ingående komponenter
- Konstruktionen av rostfritt stål

Distributionsenhet

- Pump för Urea
- Automatisk slangupprullare med 4 m distributionsslang
- Pistolupphäng med integrerad kontaktbrytare
- Påfyllning i separat utrymme på framsidan med spillfri 2" påfyllningskoppling


Mätarelektronik i följande versioner:

För försäljning, kröningsbar (E)	Normal noggrannhet (NE)
Digital ovalhjulsmätare, kröningsbar	Digital ovalhjulsmätare
Luftseparator	-
Literräknare med dubbelpuls	Literräknare med dubbelpuls
Priskalkylator Möjliga gränssnitt: <ul style="list-style-type: none">• ER3• ZSR-variant 01• Option: EPSI-modul	Priskalkylator Möjliga gränssnitt: <ul style="list-style-type: none">• ER3• ZSR-variant 01• Option: EPSI-modul
Tankautomat HDA 500e	Tankautomat HDA 98, HDA 250

PTB-godkännande nr. 5.12805.09

Tekniska data:

Pumpkapacitet:	ca. 30 l/min
Max sughöjd:	5 m
Max arbetstryck:	5 bar
EI:	240 VAC, 50 Hz
Distributionsslang:	Slangupprullare med 4 m. slang
Anslutning sug sida:	R 1" inv.g.
Material dispenserhus:	Rostfritt stål (urea-beständigt)
Omgivande temperatur:	-20°C till +50°C
Vätsketemperatur:	-7°C till +30°C
Dimensioner:	ca. 680 x 900 x 700 mm (b x h x d)
Vikt:	ca. 105 kg

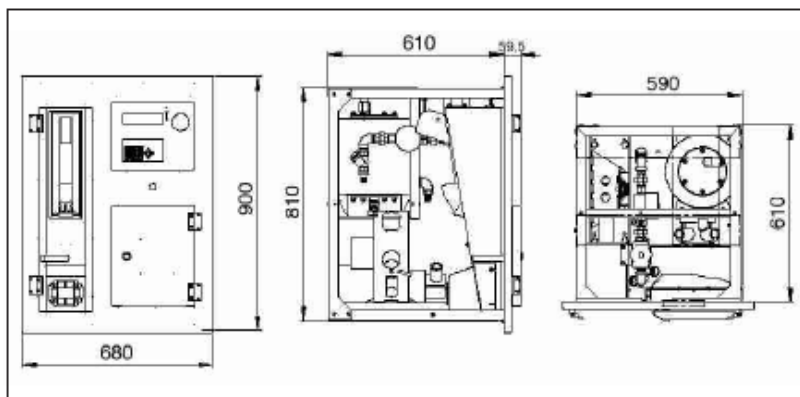

IDENTIC AB

Box 143
SE-186 23
Vallentuna
Sweden

Tel. +46 8 511 781 05
Fax. +46 8 511 708 84

info@identic.se
www.identic.se